


紫光恒越 CD2000 台式机说明书

UNIS CD2000 Desktop Instructions

——快速指南（安全、外观）

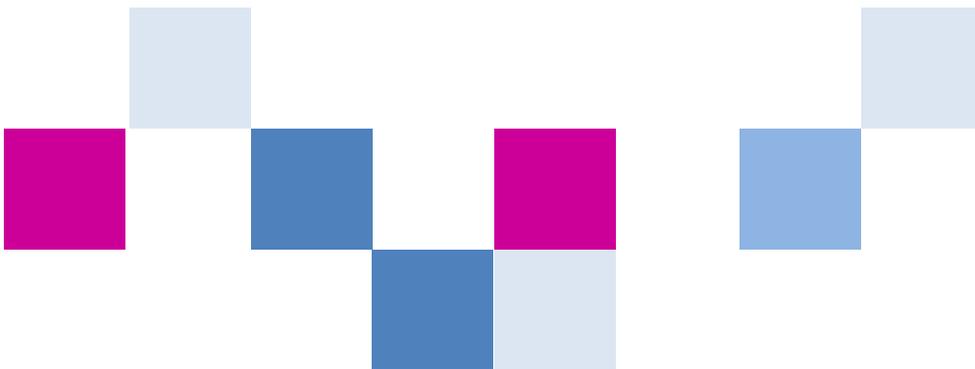

Copyright © 2020 北京紫光恒越网络科技有限公司版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

UNIS CD2000 台式机安全和外观信息

重要！本文档包含紫光恒越台式机 CD2000 的安全和外观信息，在使用 CD2000 产品前，请务必阅读和掌握以下信息，以降低人身伤害、电击、火灾和设备损坏等风险。

1 一般声明

若设备遭受损坏需要维修，请您寻求紫光恒越授权服务提供商进行维修，需要维修的损坏包括：

- 液体溅到产品或物品落入产品中。
- 产品暴露在雨水中、摔落或者损坏。
- 按照操作说明无法正常使用、电源线或插头损坏。

2 安全必读

2.1 安全标志

本文档提供有关行业台式机计算机的关键性安全信息。本文档采用醒目的标志来表示在使用 CD2000 过程中应该特别注意的地方，标识的意义如下：

安全标识	描述
 警告	电击防护标识：此符号表明存在危险电路或触电的危险。 警告：为了减少触电造成人身伤害的危险，请不要打开此外壳。所有维护、升级和维修工作都应由具有相关资格的人员来完成。
 注意	以本标志开始的文本表示注意标识：用于一般安全提示，指示存在潜在的危险。如果不遵守警告，可能会造成人身伤害。

2.2 激光安全信息



装有激光产品（如 CD-ROM、DVD 驱动器、光纤设备或发射器）时，请注意以下情形：

- 请勿卸下外盖。卸下激光产品外盖可能遭受危险的激光辐射。
- 进行此处未指定的控制或调整，或执行未指定的操作步骤，可能导致遭受危险辐射。



注意

某些激光产品包含嵌入式 3A 或者 3B 类激光二极管。请注意以下情形：

- 打开时有激光辐射。请勿注视光束，请勿直接用光学仪器，并且避免直接暴露于光束之中。
-

2.3 塑料袋声明



注意

随产品发货的塑料袋具有危险性。请将塑料袋存放婴儿和儿童接触不到的位置，避免窒息危险。

2.4 聚氯乙烯（PVC）线缆和电源声明



注意

接触产品的线缆或随产品一起出售的附件线缆会使您易受铅毒的危害，铅是一种化学物质，接触后要洗手。

2.5 使用耳塞式耳机、头戴式或耳麦



注意

耳塞式、头戴式耳机等，如果声压过大可能导致听力下降。因此，为了保护您的听力，请将均衡器调整到合适的级别。

如果头戴式或耳塞式接口的输出不符合 EN 50332-2 规范，长时间开大音量使用耳机可能会出现危险。计算机的耳机输出接口规范符合 EN 50332-2 规范子条款 7。此规范将计算机的最大输出电压真有效值设置为 150 毫伏。为了保护您的听力，避免造成听力下降，请确保使用的耳机符合 EN 50332-2 规范（条款 7 的限制）即宽频特征电压 75 毫伏。如果使用不符合 EN 50332-2 规范的耳机，可能会由于其声压级别过高而造成危险。

若紫光恒越 CD2000 包装中附带了耳机，则此耳机作为一个整体，与计算机的组合已符合 EN 50332-1 规范。如果您使用其它耳机，请确保符合 EN 50332-1（条款 6.5 中的限制值）。如果使用不符合 EN 50332-1 规范的耳机，可能由于其声压级别过高而造成危险。

2.6 气候环境要求

- 产品所处环境最佳温度为：10°C~30°C；

- 产品最高使用室内环境温度温度为：40℃；
- 存储运输温度为：-40℃~55℃；存储运输湿度为：20%~93%（40℃）；
- 工作湿度为：35%~80%；
- 大气压为：86kap~106kap。

如果设备运行环境避雷措施不良，雷电可能会对产品甚至人身安全造成伤害，因此在雷雨天气要拔网线、电源线等可能与外界连接的导体。请选择一个合适的环境，有助于计算机稳定运行，并延长设备使用寿命。

2.7 海拔高度&气候环境说明

若设备上贴有海拔标识，表明设备仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。请以有无标识判断：



对于仅适用于在非洲热带气候下使用的设备，在明显位置将有“仅适用于非洲热带气候条件下安全使用”说明或如下标识：



2.8 重要安全声明

为保证您的人身安全和终端设备的正常使用，请确认所使用的计算机接地良好，所使用电源插座的接地端子已经可靠接地。方便从电源和电源插座上插拔电源线。请确保电源插座和电源接口紧密接触，松动可能导致起火危险。

为减少人身伤害或产品损坏，在使用产品时，请选择光线充足、空气流通、清洁干燥的工作地点。请远离磁场、火源、调温装置、功放机等。设备运行会产生热量，相应散热通道确保不阻塞通风口，否则可能导致系统故障或者设备损坏。远离由空调大风扇电动机发射塔等高频设备引起的噪声。


请在 220V 交流电压下使用设备，在不合适的电压下工作将导致触电、起火或者损坏设备的危险。不要在交流电源线上放置物品，以及避免被人无意踩踏或踢到。在没有切断系统电源情况下，请不要插拔任何部件及机箱后的连线（USB 设备除外）。不要拉扯电源线，从电源插座拔出插头时，请握住插头将其拔出。

当您移动本产品时，请务必断开所有电缆；当您没有把握时，建议不要单独搬运本产品；当您需要使用推车搬运工具时，请您务必将本产品放回原包装后搬运，以免部件损坏。

为了防止损坏硬件或者数据丢失，在终端设备运行状态下，请不要随意按电源开关或者复位键。请您及时备份重要数据，紫光恒越不为任何情况下的数据丢失负责。


3 CD2000 外观介绍

3.1 前视图

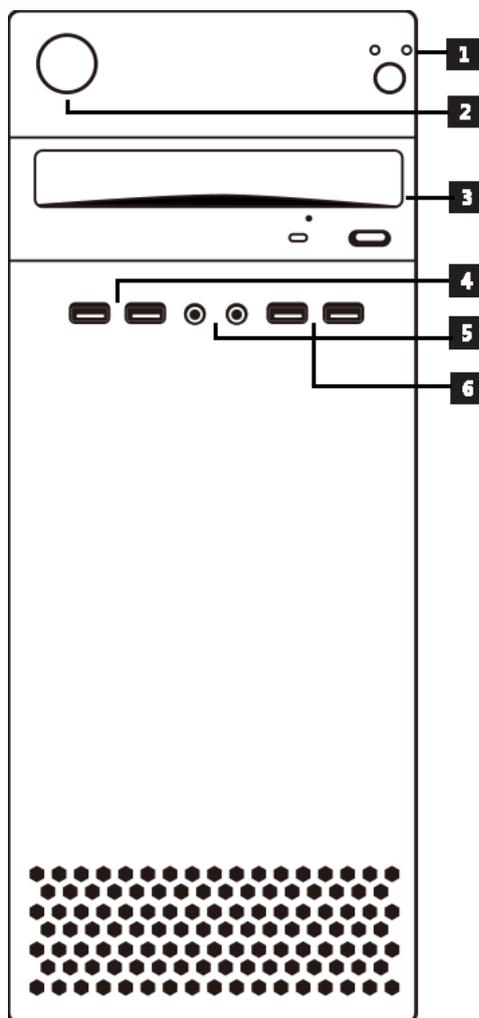

序号	说明
(1)	重启
(2)	电源
(3)	光驱位
(4)	2个USB 接口
(5)	耳机和麦克风插口
(6)	2个USB3.0接口

3.1 后视图

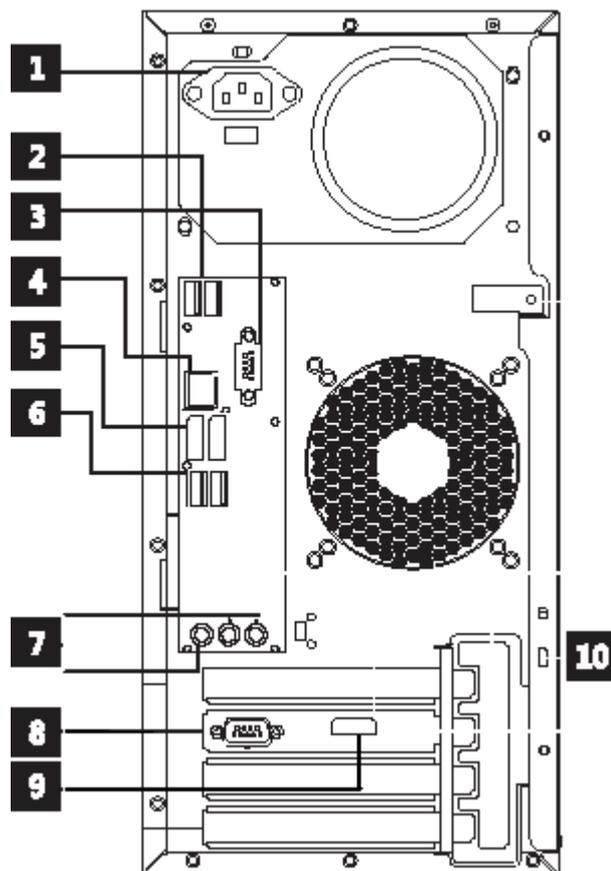

序号	说明
(1)	电源线接口
(2)	USB接口2个（USB 兼容设备，如 USB 键盘、USB 鼠标、USB 存储设备）
(3)	COM接口
(4)	以太网接口
(5)	USB接口2个（USB 兼容的设备，如 USB 键盘、USB 鼠标、USB 存储设备）
(6)	USB 3.0 接口 2个
(7)	音频输入&音频输出&麦克风接口
(8)	VGA接口（显示器插这里）
(9)	HDMI接口
(10)	安全锁孔