


UNIS 存储网络交换机



S12600-08-G

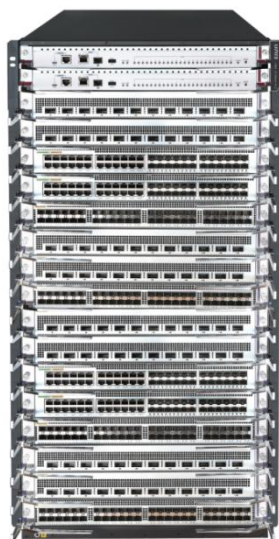

S12600-16-G



S12600-04-G

产品概述

UNIS S12600-G 系列存储网络交换机 (以下简称 S12600-G) 产品是紫光恒越技术有限公司 (以下简称 UNIS) 面向云计算数据中心核心、下一代园区网核心和城域网汇聚而专门设计开发的核心交换产品，具有以下特点：

- ◎采用先进的 CLOS 多级多平面交换架构，提供持续的带宽升级能力。
- ◎支持最大 576 个 40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28 光接口或者 768 个万兆 SFP+光接口；
- ◎支持 400G QSFP-DD 光接口、100G QSFP28 光接口、40G QSFP+光接口、万兆 SFP+光接口、千兆/百兆 SFP 光接口、RJ45 电接口等多种接口类型；
- ◎支持数据中心大二层技术 VXLAN 等，支持 MDC。
- ◎基于 UNIS 自主知识产权的 Uniware V7 操作系统，支持横向堆叠，提供不间断转发、不间断升级、优雅重启、环网保护等多种高可靠技术，在提高用户生产效率的同时，保证网络正常运行时间。

- ◎绿色环保设计，符合“限制电子设备有害物质标准 (RoHS) ”。

S12600-G 产品型号包括 S12600-16-G、S12600-08-G 和 S12600-04-G。

产品特点

◆ 先进的系统架构

- ◎采用先进的 CLOS/CLOS+多级多平面正交交换架构，采用无背板/无中板设计，提供持续的带宽升级能力。
- ◎支持 40GE/100GE/400GE 以太网标准，充分满足无阻塞园区网和数据中心网络的应用及未来发展需求。
- ◎转发和控制分离，交换网支持 5+1 冗余。
- ◎风扇和电源框冗余设计。

◆ 分布式多引擎设计

采用了创新的硬件设计，通过全分布式的独立控制引擎、检测引擎、维护引擎为系统提供强大的控制能力和毫秒级的高可靠保障：

- ◎分布式的控制引擎，所有业务板均提供强大的控制处理系统，轻松处理各种协议报文及控制报文，并支持协议报文精细控制，为系统提供完善的抗协议报文攻击的能力。
- ◎分布式的检测引擎，所有业务板都可以分布式地进行 BFD、OAM 等快速故障检测，并与控制平面的协议实行联动，支持快速保护切换和快速收敛，可以实现毫秒级的故障检测，保障业务不中断。
- ◎分布式的维护引擎，智能化 CPU 系统支持电源智能管理，可以支持设备在线状态检查、单板顺序上下电（降低单板同时上电带来的电源冲击，提高设备寿命，降低电磁辐射和系统功耗）。

- ◆SDN (软件定义网络)

软件定义网络 (Software Defined Network , SDN) 是一种创新的网络架构体系。其核心技术 Openflow 通过将网络的控制层和数据转发层进行分离,大幅简化了网络的管理及维护难度,更为重要的是实现了网络流量的灵活控制,为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台。UNIS S12600-G 系列存储网络交换机支持通过 SDN 平台配置和纳管。

◆ 虚拟化功能

◎支持横向堆叠技术,可以将多台交换机互连在一起,作为一个逻辑交换实体运行,减少维护成本。横向堆叠技术在扩展设备的端口数量和交换能力的同时,增强了设备的可靠性,减少了单台设备故障对网络造成的影响。

◎支持 MDC (Multitenant Devices Context , 多租户设备环境), 一台交换机最多支持一个管理 MDC 和八个用户 MDC , MDC 虚拟出的每台交换机之间相互隔离。不能直接通信,具有很高的安全性,虚拟交换机拥有独立的硬件资源和管理权限,满足多业务/多客户共享核心交换机的需求,节省购置新网络设备和网络设备硬件升级的开销。

◆ 数据中心特性

作为企业级云计算数据中心核心设备, S12600-G 在云计算数据中心虚拟化和网络融合方面都提供了一系列技术解决方案:

◎VXLAN (Virtual eXtensible LAN , 可扩展虚拟局域网) 是基于 IP 网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层 VPN 技术。VXLAN 可以基于已有的服务提供商或企业 IP 网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。支持 BGP EVPN 协议,可以通过 EVPN+VXLAN 实现大二层互通,实现跨数据中心多个站点之间的互联。

◎FCoE (FC over Ethernet , 以太网光纤通道) 技术; FCoE 技术主要用来解决云计算数据中心 LAN 网络和 FC 存储网络异构的问题,通过 FCoE 和 CEE 技术的部署,可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合,解决数据、计算和存储三网割裂的技术难题,从而大大降低数据中心的采购和扩容成本。

◎GIR (Graceful Insertion and Removal , 平滑插入和移除) 技术提供了一种设备隔离方案,适用于设备进行维护或升级的场景。

通过 GIR 模式切换功能,可以一次下发多个业务模块的隔离命令,各业务协议模块会先将流量切换至冗余路径,再将设备置于维

护模式，此时处于维护模式下的设备与其他设备之间网络隔离。当完成维护或者升级操作之后，将设备切换到普通模式，恢复流量的正常转发和处理。

◎支持 M-LAG (Multichassis Link Aggregation Group) 跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性。

◆ 全面的 IPv6 解决方案

S12600-G 系列存储网络交换机全面支持 IPv6 协议族，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 等 IPV6 路由协议，支持丰富的 IPv4 向 IPv6 过渡技术，包括：IPv6 手工隧道、6to4 隧道、ISATAP 隧道、GRE 隧道等隧道技术，保证 IPv4 向 IPv6 的平滑过渡。

◆ 编程语言扩展

内嵌了 Tcl (Tool Command Language，工具命令语言) 解析器，支持直接在设备上执行 Tcl 脚本命令，以实现通过 Tcl 脚本配置设备。

Python 是一种简单易学，功能强大的编程语言，它有高效率的高层数据结构，简单而有效地实现了面向对象编程。Python 简洁的语法和对动态输入的支持，再加上解释性语言的本质，使得它在大多数平台上的许多领域都是一个理想的脚本语言，特别适用于快速的应用程序开发。系统上可以通过执行 Python 脚本进行自动化配置系统；使用 Python 命令、标准 API 或扩展 API 对设备进行配置。

◆ 全方位的安全保障

国产加密算法

国家密码局认定的国产密码算法，即商用密码。常用路由协议如 RIP、OSPF、BGP，支持国密对协议报文加密和认证，确保网络

防止非法接入。

三平面安全保障机制

S12600-G 提供完善的安全防护机制，可从控制、管理、转发三平面全面保障网络的安全：在控制平面，内置协议报文攻击识别模块，防止 TCN、ARP 等协议报文攻击，OSPF/BGP/IS-IS 路由协议采用 MD5、SM3 验证，防止非法路由更新报文导致的网络瘫痪；在管理平面，SNMPv3 网管协议，SSH V2，基于 802.1x、AAA/Radius 的用户身份认证以及分级的用户权限管理保证了设备管理的安全性；在转发平面，支持 IP、VLAN、MAC 和端口等多种组合精细绑定；支持 uRPF 单播反向路径转发，防止非法流量访问网络，采用最长匹配逐包转发机制，有效抵御病毒的攻击。

增强的 ACL 特性

S12600-G 系列产品支持强大的 ACL 能力：支持标准和扩展 ACL；支持基于 VLAN 的 ACL，方便用户配置，节省 ACL 资源；支持出方向和入方向的 ACL，满足金融等行业访问权限严格控制的需求。

特性参数

◆ 表 1-1 S12600-08-G 规格列表

项目	S12600-04-G	S12600-08-G	S12600-16-G
主控板槽位数	2		
业务板槽位数	4	8	16
交换网板槽位数	6		
主控板冗余备份	1+1		

交换网板冗余备份	5 + 1		
风扇框数量	2		
电源模块插槽数量	4	8	16
外型尺寸 (H ×W ×D)	264mmx440mmx857mm 6RU	531mmx440mmx857mm 12RU	931mmx440mmx857mm 21RU
整机重量	满配<100kg	满配<180kg	满配<325kg
国产芯片	主控板卡的 CPU、内存均支持国产芯片		
虚拟化	支持横向虚拟化堆叠技术 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于 LACP、BFD、ARP 的 MAD 堆叠分裂检测机制 支持 1 虚多技术		
链路聚合	支持 10GE 端口聚合 支持 40GE 端口聚合 支持 100GE 端口聚合 支持静态聚合、动态聚合		
Jumbo Frame	支持		
MAC 地址表	支持静态 MAC 地址 支持黑洞 MAC 地址		

	支持设置端口 MAC 地址学习最大个数
VLAN	支持基于端口的 VLAN (4094 个) 支持 Default VLAN 支持 QINQ 支持灵活 QINQ 支持 VLAN MAPPING 支持 MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol , 多 VLAN 注册协议) 支持 Voice VLAN
流量监控	支持 SFLOW
DHCP	DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 DHCPv6
ARP	支持静态表项 支持免费 ARP 支持标准代理 ARP 和本地代理 ARP 支持 ARP anti-attack 支持 ARP 源抑制 支持 ARP-Ping

	支持 ARP Detection 功能 (能够根据 DHCP Snooping 安全表项、802.1x 表项 , 或 IP/MAC 静态绑定表项进行检查)
路由协议	支持 IPv4、IPv6 静态路由 支持策略路由 支持 RIP v1/2、RIPng 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议 支持 VRRPv6、BGP4+、ISISv6
IPv6 特性	支持 ND (Neighbor Discovery) 支持 ND-Ping 支持 PMTU 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 支持 IPv6 Portal 支持 IPv6 tunnel
FCoE	支持 FCoE
MPLS	支持 MCE
组播协议	支持 IGMP Snooping v2/v3 支持 IGMP Snooping Fast-leave 支持 IGMP Snooping Group-policy 支持 PIM-DM/SM , PIM-SSM 支持 PIM snooping

	支持 MVRP 支持 MFF 支持 MSDP 支持组播 VLAN、IPv6 组播 VLAN
广播/组播/单播风暴抑制	支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于 pps 的风暴抑制 支持基于 bps 的风暴抑制
二层协议	支持 STP/RSTP/MSTP 协议 支持 PVST 支持 STP Root-Protection 支持 BPDU-Protection 支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)
QoS/ACL	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 CAR 功能 每个端口支持 8 个输出队列 支持灵活的队列调度算法 , 可以同时基于端口和队列进行设置 , 支持 SP、WRR、WFQ、SP+WRR 等多种模式 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能 , 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类 支持时间段 (Time Range)

	支持 WRED
镜像	支持流镜像 支持 N:4 端口镜像 支持本地和远程端口镜像
网络虚拟化	支持 OpenFlow 1.3 支持 MC-NAT 支持 VxLAN 二层和三层网关 支持 VxLAN Bridging 和 Routing 支持 BGP-EVPN 支持 VxLAN over IPv6 支持 VxLAN OAM、VxLAN Ping、VxLAN Tracert 等 支持 GRE Tunnel 支持 gRPC 支持 Telemetry Stream 支持 VXLAN 网络下的环路检测 支持微分段 支持缓存微突发检测
安全特性	支持用户分级管理和口令保护 支持集中 MAC 认证 支持 802.1X 支持 storm constrain

	支持 AAA 认证 支持 RADIUS 认证 支持 HWTACACS 支持 SSH 2.0 支持端口隔离 支持 IP+MAC+端口绑定 支持 HTTPs 支持 SSL 支持 PKI (Public Key Infrastructure , 公钥基础设施) 支持 CPU 防护 支持 MFF (MAC-Forced Forwarding , MAC 强制转发) 支持 MACSec 支持 MOD 支持 IP 分片重组
Bootrom 及软件加载与升级	支持 BootROM 升级和远程在线升级 支持 XModem 协议实现加载升级 支持 FTP (File Transfer Protocol) 加载升级 支持 TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 加载升级
管理和维护	支持命令行接口 (CLI) 配置 支持 Telnet 远程配置及升级 支持通过 Console 口配置及升级

支持 schedule job

支持 ISSU

支持 802.3AH

支持 SNMP (Simple Network Management Protocol)

支持 IMC 网管系统

支持系统日志

支持内置可视化网管

支持分级告警

支持 NTP/PTP

支持电源的告警功能

支持风扇、温度告警

支持调试信息输出

支持 Ping、Tracert

支持 Track

支持 Telemetry 可视化

支持 NETCONF 网络管理协议

支持 Telnet 远程维护

支持配置回滚

支持 USB 进行文件上传和下载

支持 ZTP 功能

支持 U 盘自动配置开局

工作环境温度	0℃ ~ 40℃
工作环境相对湿度	5% ~ 95%，无冷凝
存储环境温度	-40℃ ~ 70℃
存储环境相对湿度	5% ~ 95%，无冷凝
工作海拔高度	-60m ~ 5000m 需要注意的是，从海拔零点起，海拔高度每升高100米，最高工作环境温度将降低0.33℃



紫光恒越技术有限公司

北京基地
北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室
邮编: 100084
电话: 010-62166890
传真: 010-51652020-116
版本:
Copyright ©2020 紫光恒越技术有限公司 保留一切权利
免责声明: 虽然紫光恒越试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此紫光恒越对本资料中的不准确不承担任何责任。
紫光恒越保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

www.unisyue.com

客户服务热线
400-910-9998